

Sistema Compacto de Audio Conferencia

Perfecto para cualquier centralita existente:
analógica, RDSI, digital o IP

**R-Talk 800EX****R-Talk 800PC**

**En cualquier lugar,
con cualquier dispositivo**



La solución ideal para una gran variedad de escenarios

Utilizando la tecnología de procesamiento acústico de los laboratorios NTT Cyber Space, ofrecemos una alta calidad en las llamadas de voz, alta fiabilidad y elimina totalmente el eco. Dispone de ajuste automático de volumen y cancelador de ruido ambiental logrando una **voz clara y agradable de escuchar**.


Todo lo que necesita hacer es conectar R-Talk al PC mediante su USB autoalimentado y conectarse a su servicio de videoconferencia.



R-Talk se puede conectar a cualquier centralita, teléfono fijo, móvil, SmartPhone y PC.

No importa qué tipo de línea utilice, usted puede comenzar su conferencia de voz con sólo conectar y marcar. No hay necesidad de un sistema especial o difícil de configurar.

Con su diseño simple, cualquier persona puede utilizarlo fácilmente para comunicarse con cualquier ubicación remota.

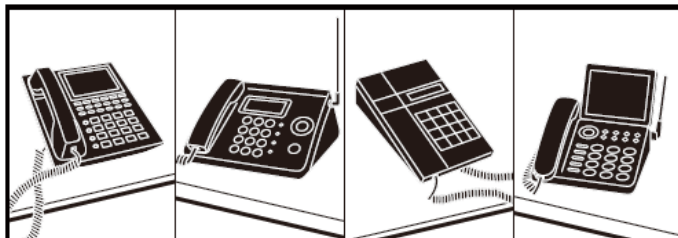


• Utilícelo donde quiera

R-Talk se puede llevar en un maletín. Todo lo que necesita hacer es conectarlo a su teléfono móvil cuando esté fuera de su oficina y ya puede comenzar de inmediato su reunión de negocios.

Con la conexión Bluetooth y su funcionamiento con baterías, se ve elegante, sin líos de cables.


Será una herramienta muy importante que usted valorará cuanto más la use.

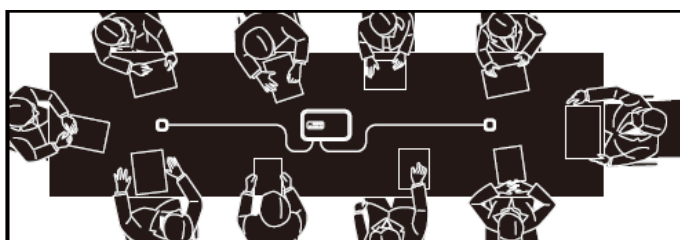

• Ampliable.

El sistema incluye un micrófono externo y puede ser ampliado con hasta 4.

Gracias a su funcionamiento con baterías, no estará limitado a una toma de corriente y puede utilizarlo incluso durante cortes de energía o en caso de emergencias.

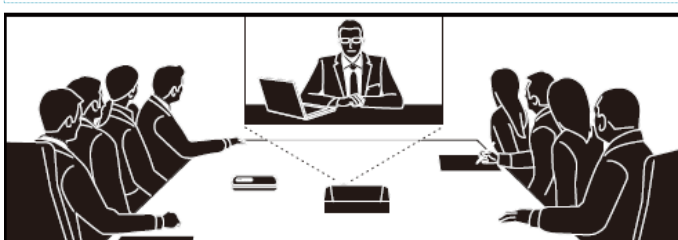

	R-Talk 800EX	R-Talk 800PC
Dimensiones externas	226mm (W) x 134 mm (D) x 33mm (H) aprox.	
Peso (cuerpo)	Aprox. 600g	Aprox. 580g
Puerto USB 1.1 AC97	○	○
Conexión del cable del auricular 4-pin	○	×
Bluetooth HFP / HSP compatible	○	×
φ 3,5 mm mini-jack estéreo (entrada, salida compartida)	○	○
Micrófonos externos X 4 φ mini jack de 3.5mm	○ 1 incluido	○ 1 incluido
Micrófono Integrado	○	○
Altavoz Integrado	○	○
Respuesta en frecuencia (100Hz ~ 14kHz)	○	○
Cancelador de ECO 128ms	○	○
Rango de ataque equipo principal	360° / 3 m	360° / 3 m
Rango de ataque micrófonos externos	180° / 2 m	180° / 2 m
Alimentación		
Fuente de Alimentación AC100V ~ 240 V (50/60 Hz)	○	○
Baterías / pilas 4 AA Ni-MH (no incluidas)	○	○
Alimentación mediante USB	○	○



R-Talk

